

CASQUE DYNAMIQUE ELEGA MONO OU STEREO type DR 80 C

*Ce casque d'écoute est réputé
pour son extrême solidité
parmi les radiodiffusions*

PRESENTATION

Casque d'écoute à monture classique
très agréable à porter.
Il est étudié spécialement
pour l'écoute en haute fidélité,
sa courbe de réponse étant très étendue.
Il est particulièrement recommandé
pour les laboratoires de langues
ou pour l'écoute de la musique en stéréophonie.
La puissance admissible dans ce casque
est très importante,
de ce fait il est prévu pour un long usage,
tout en ne donnant pas de distorsion
aux basses fréquences.

UTILISATION

Recommandé pour l'amateur
d'écoute en stéréophonie,
le rapport qualité/prix
étant un des plus favorable.
C'est aussi le casque des professionnels exigeants
qui demandent un niveau acoustique extrêmement élevé
et une solidité à toute épreuve.



CARACTERISTIQUES :


- Efficacité : 110 dB à 1 K Hz pour 1 mW sur
chaque écouteur compte tenu du volume
de logement du lobe de l'oreille.
- Impédances : Standard = $2 \times 8 \Omega$ en stéréo
 16Ω en mono ($2 \times 8 \Omega$ en série).
 600Ω ou 2.000Ω en mono.
Autres impédances à la demande.
- Bande passante : 25 à 17.000 Hz (voir courbe).
- Puissance maximum admissible par oreille :
0,5 W en régime continu, avec un facteur de
crête de rapport 3. (Toutefois, il peut y avoir
distorsion et quelquefois destruction au-delà
de 1 W).
- Poids : 380 g (300 g sans câble).
- Livré avec fiche PL 51 (3 contacts) et câble à
4 conducteurs de 2 m de longueur (voir schéma
de branchement).
- Repérage des oreilles par couleurs —
Rouge = canal gauche / Bleu = canal droit.

PIECES DE RECHANGE


Coussins d'oreillettes — câble avec fiche - coquilles
plastique.
Monture — cellule — rivets de fixation des cellules.
Transformateur pour les casques 600Ω ou
 2.000Ω . Celui-ci est toujours situé dans la
coquille côté sortie du câble, dans le cas des
casques mono.
Pour faire l'échange du câble ou des éléments
moteurs, on devra desserrer les 4 rivets situés sur le
pourtour de chaque coquille.

NOTA — Sur demande :

- Nous vous fournissons des jacks à coupure
(réf. 463) permettant de recevoir la fiche PL 51.
Il peut être fourni divers cordons d'adaptation
pour autres fiches (voir documentation
73-10-31 B).
- Ce casque peut être livré équipé avec cordon
rétractile, longueur utile 1,60 m au repos 40 cm.
- Ce même modèle existe équipé de potentiomètres.
Voir documentation 72.18.04.

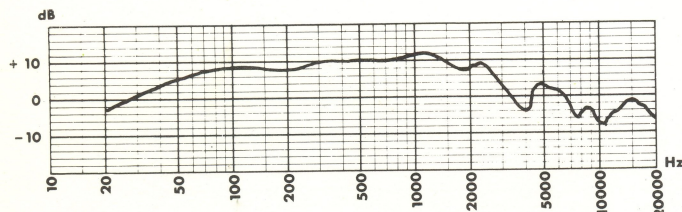

Courbe de réponse Amplitude/Fréquence

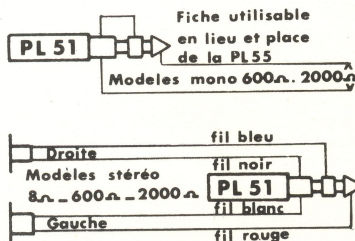

Schémas de branchement

Renseignements - Distribution

Garantie : Ce matériel est garanti un an à partir de la date de livraison contre tous vices de construction
sauf si celui-ci a été employé dans des conditions différentes de celles que stipule la documentation.



92320

CHATILLON FRANCE

1 - 253-77-60 +

Télex: OMTEL 680461 F Ext 175