

Ca = Carrousel des tensions.

Fu = Fusible 110 } 0,16 A
150 }

200 } 0,08 A
250 }

F = Fiche secteur: 2P

4mm.

Ecartement: 19mm.

T = Tichel T3400

B = Douilles bananes 4mm.

C = Condensateur 1000 μ F 30V

D = 4 diodes 15 311

C-corre = FA 35T 19


N1 = 880 spires } 0,25
N2 = 880 spires }

N3 = 240 spires } 0,16
N4 = 400 spires }

N5 = 800 spires } 0,12
N6 = 320 spires }


N7 = 480 spires } 0,80
N8 = 139 spires }

N9 = 139 spires } 0,25
N10 = 16 spires }

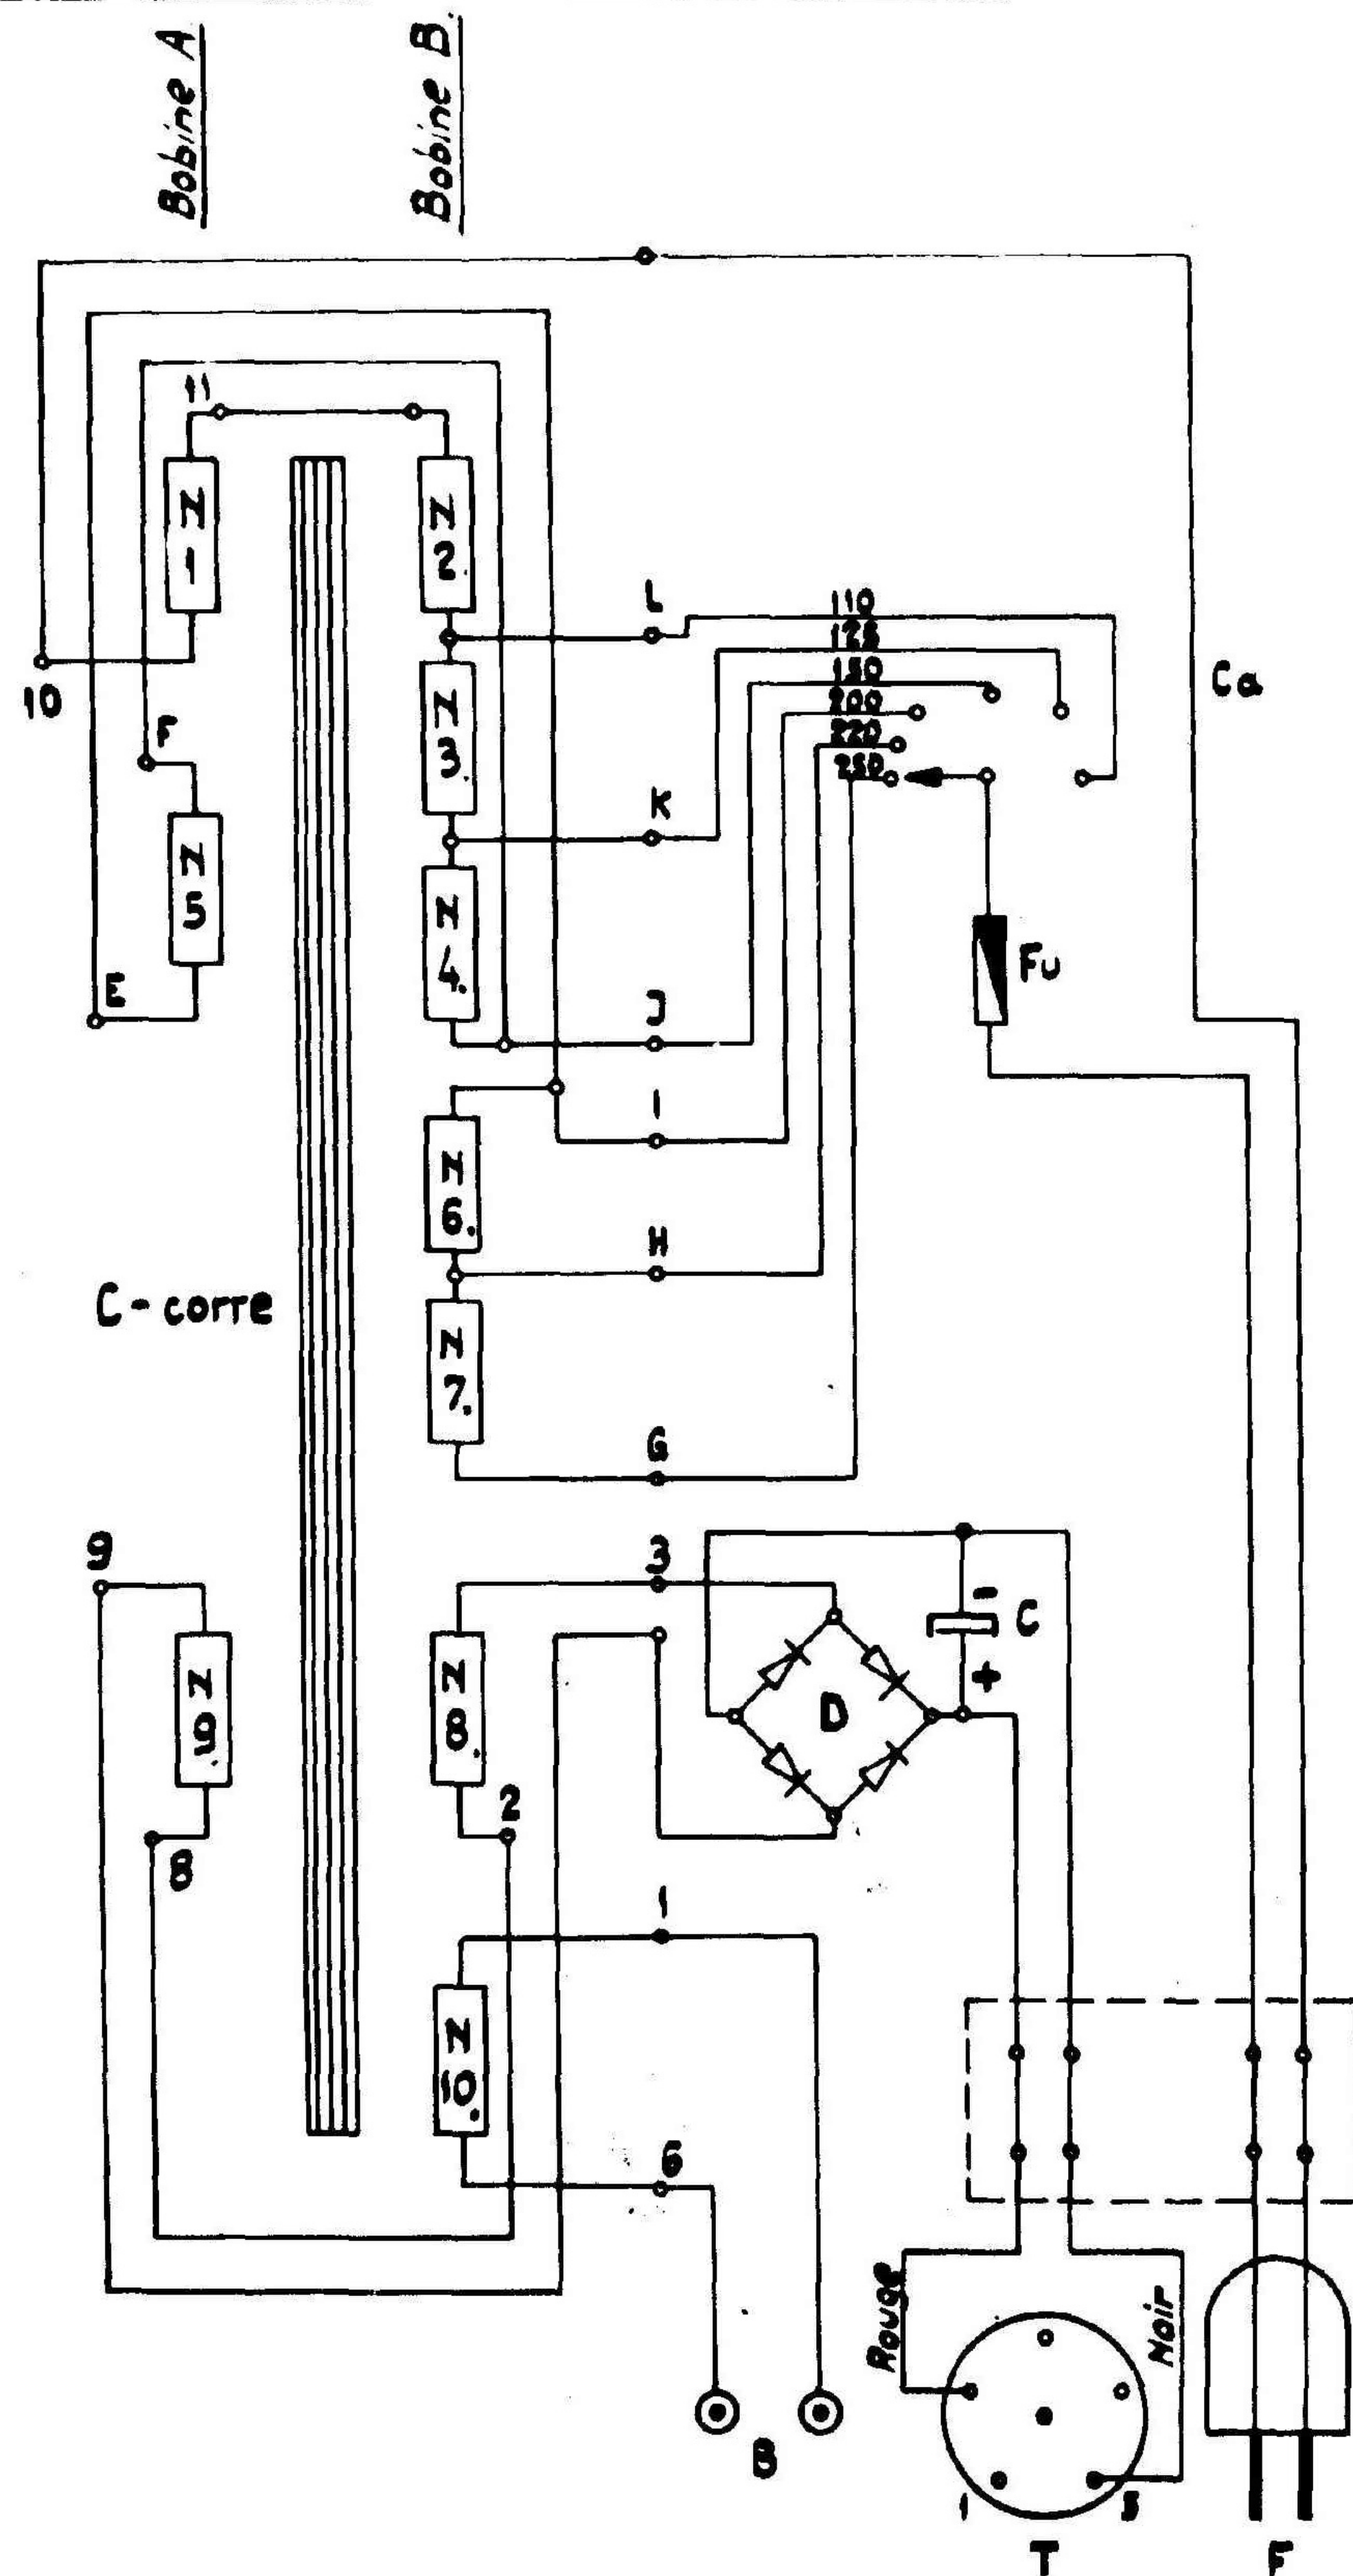

1. = Début 16 sp. (1V)
2. = Fin 139 sp. / Milieu 18V.
3. = Début 139 sp. (18V)
5. = Début 880 sp. / Milieu 110V
6. = Fin 16 sp. (1V)

8. = Fin 139 sp. / Milieu 18V
9. = Début 139 sp. (18V)
11. = Début 880 sp. / Milieu 110V
10. = Fin 880 sp. / Entrée primaire.

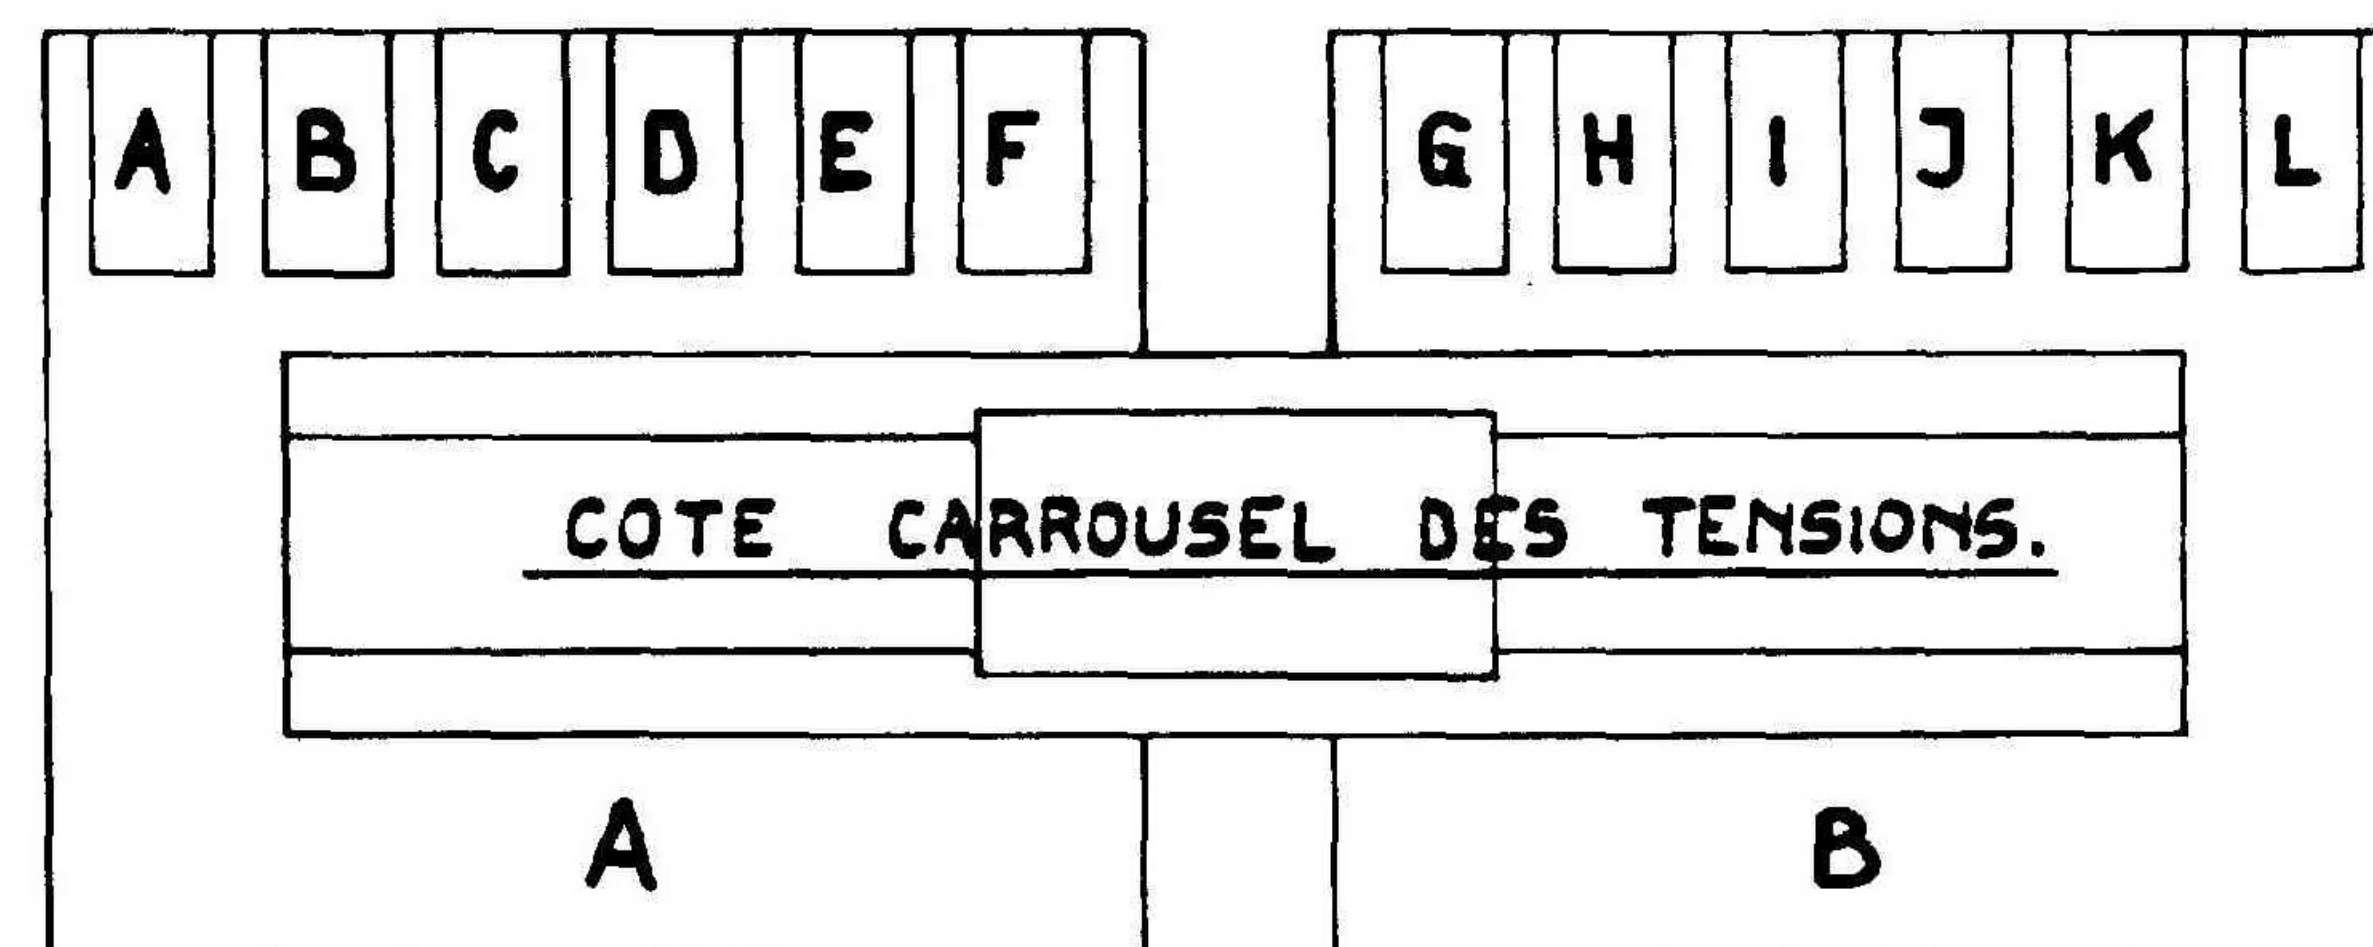

E. = Fin 800 sp. (150V)
F. = Début 800 sp. (200V)
G. = Fin 480 sp. (250V)
H. = Début 480 sp. / Fin 320 sp. (220V)

I. = Début 320 sp. (200V)
J. = Fin 400 sp. (150V)
K. = Début 400 sp. / Fin 240 sp. (125V)
L. = Début 240 sp. / Fin 880 sp. (110V)

Alimentation ATN.

depuis N° 63407

KUDELSKI

PAUDX
(VAUD.)

Modèle	Échelle	Revisé	25.11.63	Paul
Conçu	Échelle	Revisé		
Conçu	Échelle	Revisé		