


GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE PHILIPS GELIJKRICHTERS

No. 1016 en No. 1017

De gelijkrichter No. 1016 wordt geleverd met een tweepoligen contrasteker voor de aansluiting aan het lichtnet; een 2-aderig snoer met steker moet hieraan gemonteerd worden.

De gelijkrichter moet worden aangesloten volgens het onderstaande schema :

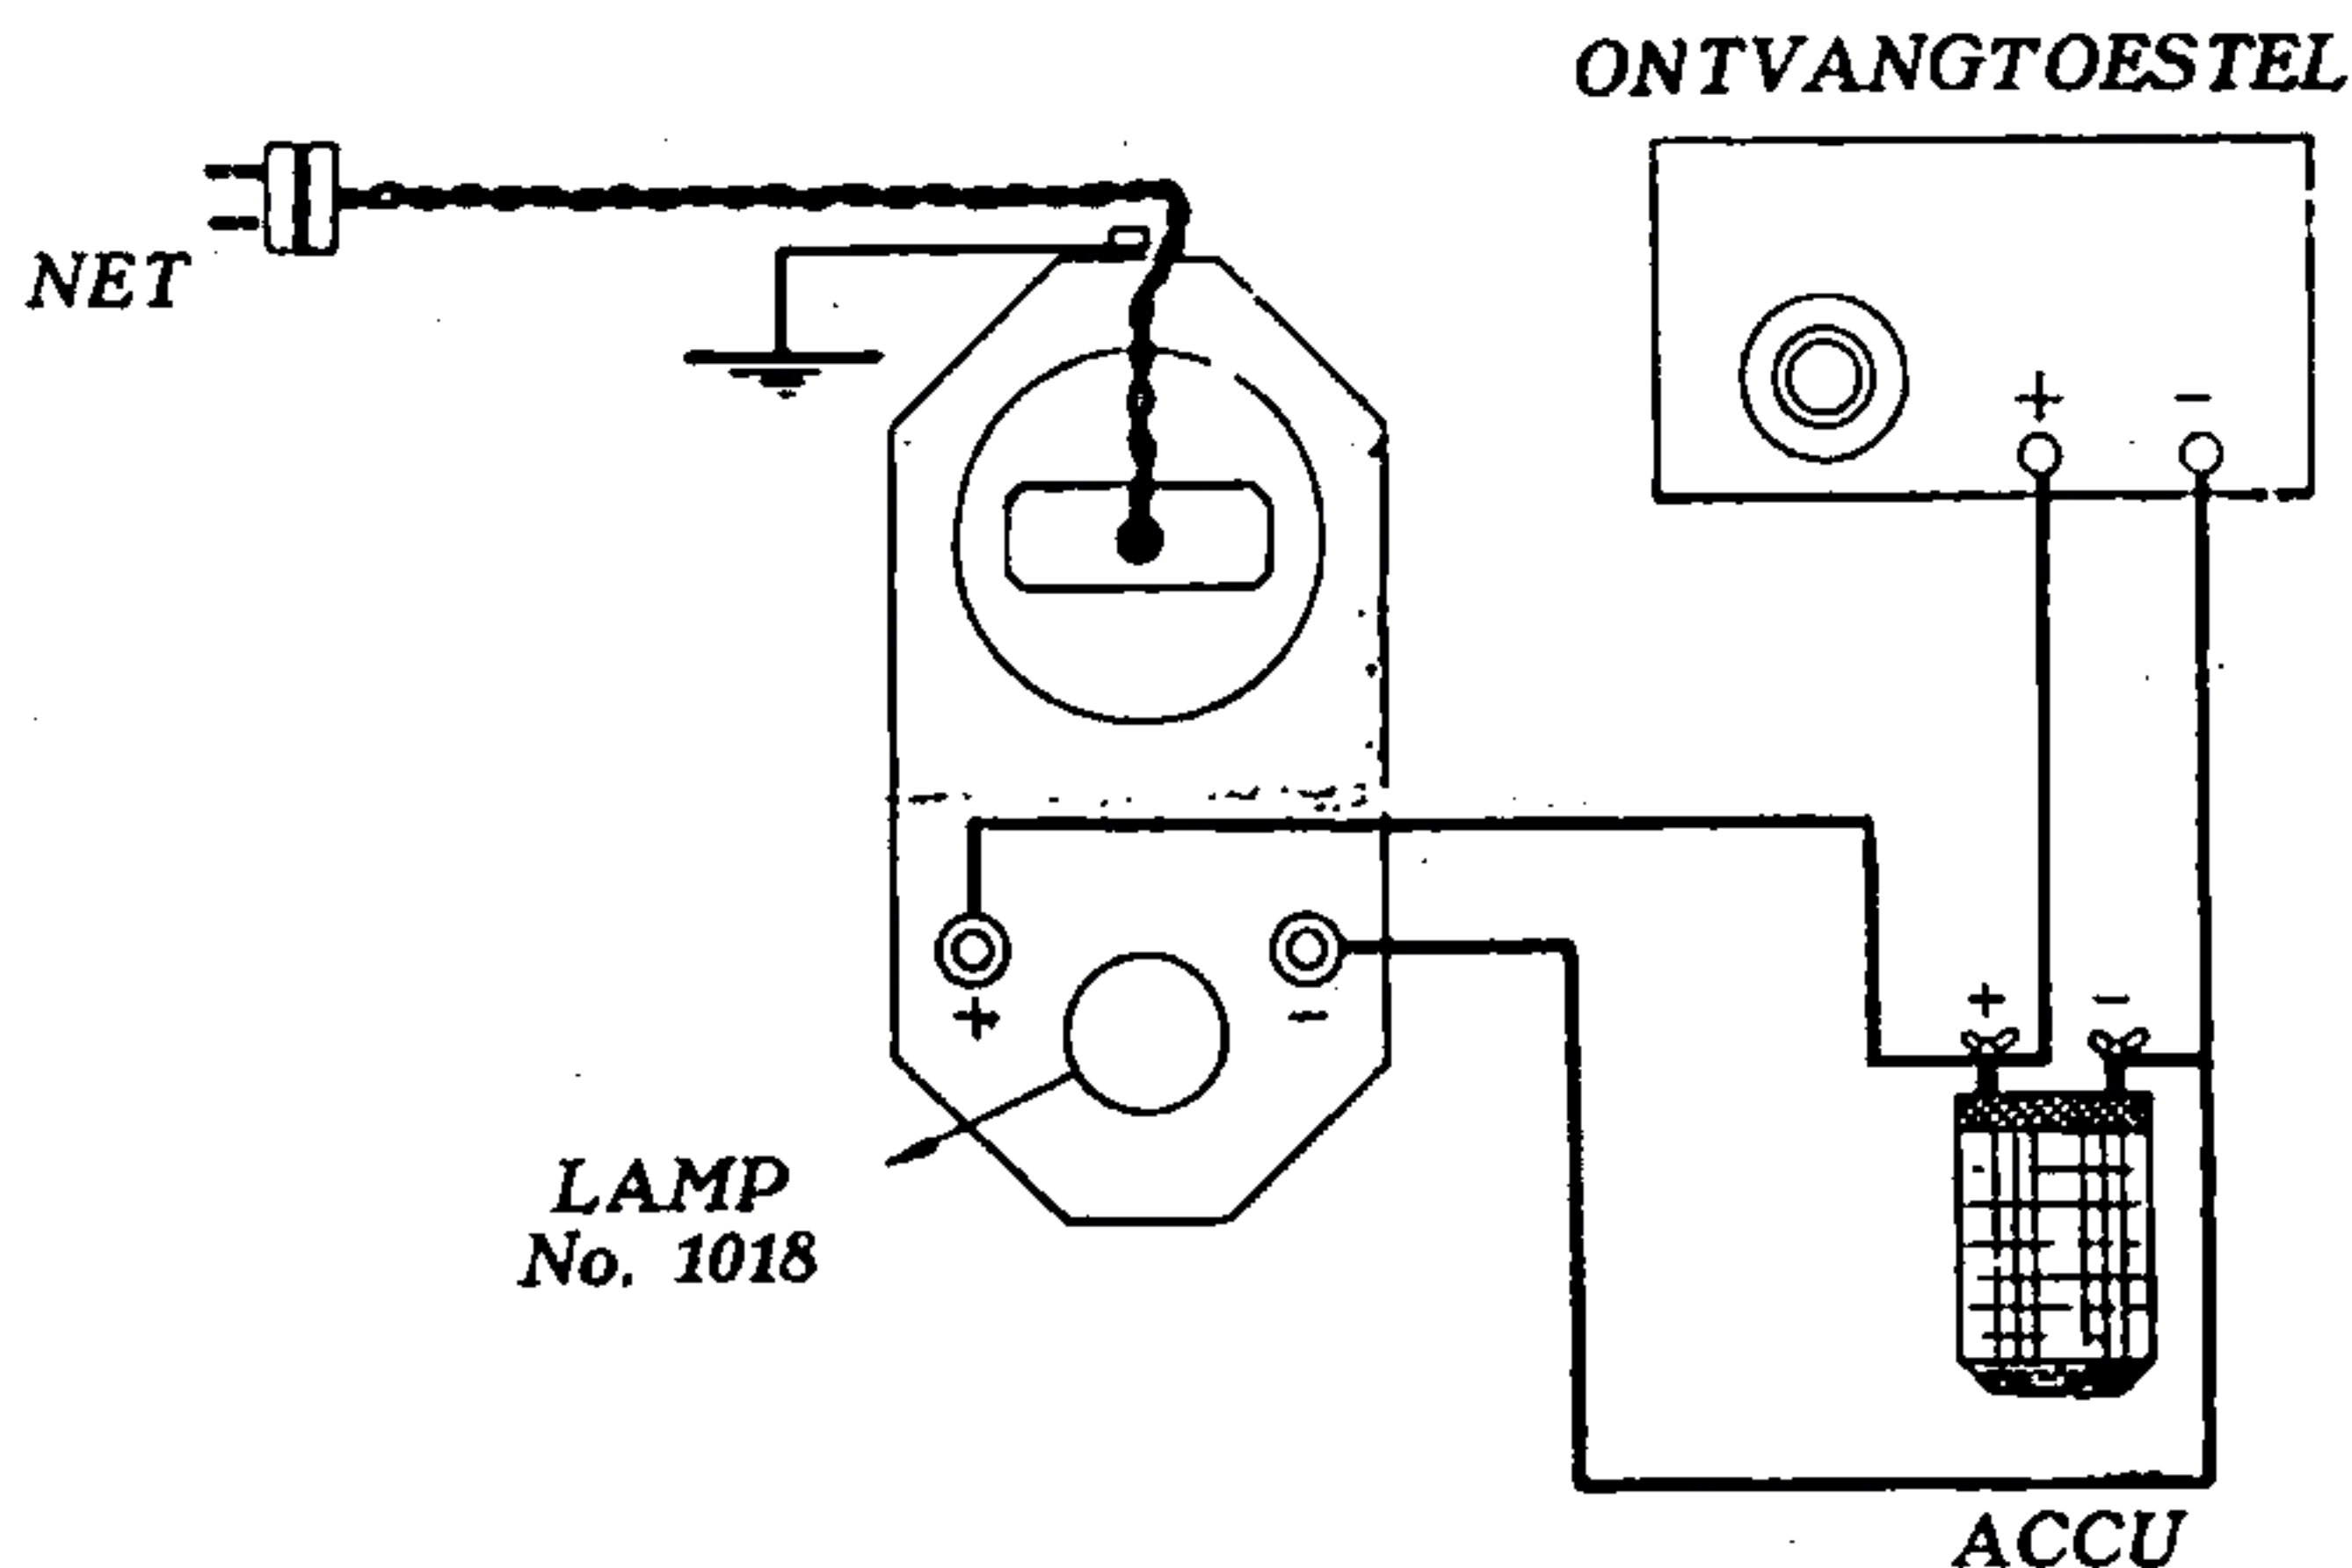


Verbindt + pool gelijkrichter met + pool accu.

Verbindt - pool gelijkrichter met - pool accu.

Na het beëindigen van een luisterperiode wordt de gelijkrichter op het lichtnet aa. gesloten, waardoor de accu onder lading komt te staan. Indien men wenscht te ontvangen, moet de gelijkrichter weer worden uitgeschakeld.

De laadstroomsterkte bedraagt voor een 4-volt accu ca. 170 mA. Daar het de bedoeling is, dat de accu steeds in geladen toestand blijft, moet gedurende de rustperiode evenveel worden bijgeladen als tijdens het luisteren verbruikt is. De vereischte laadstroomsterkte is dus afhankelijk zoowel van den gemiddelden luistertijd als van het totale gloeistroomverbruik van het ontvangtoestel. De maximale laadstroomsterkte van 170 mA is zoo gekozen, dat deze voor alle gevallen toereikend is; ook kan in geen geval bij voortdurend laden met deze stroomsterkte de accu hiervan schade ondervinden. De gunstigste laadstroomsterkte is die, waarbij juist wat meer wordt bijgeladen dan tijdens het luisteren wordt verbruikt en deze stroomsterkte kan

worden ingesteld, door tusschen gelijkrichter en accu een regelbaren weerstand te schakelen van b.v. 30 ohm maximaal, zooals in onderstaande schets is verduidelijkt. Hiervoor kan een normale gloeistroomweerstand worden gebruikt.

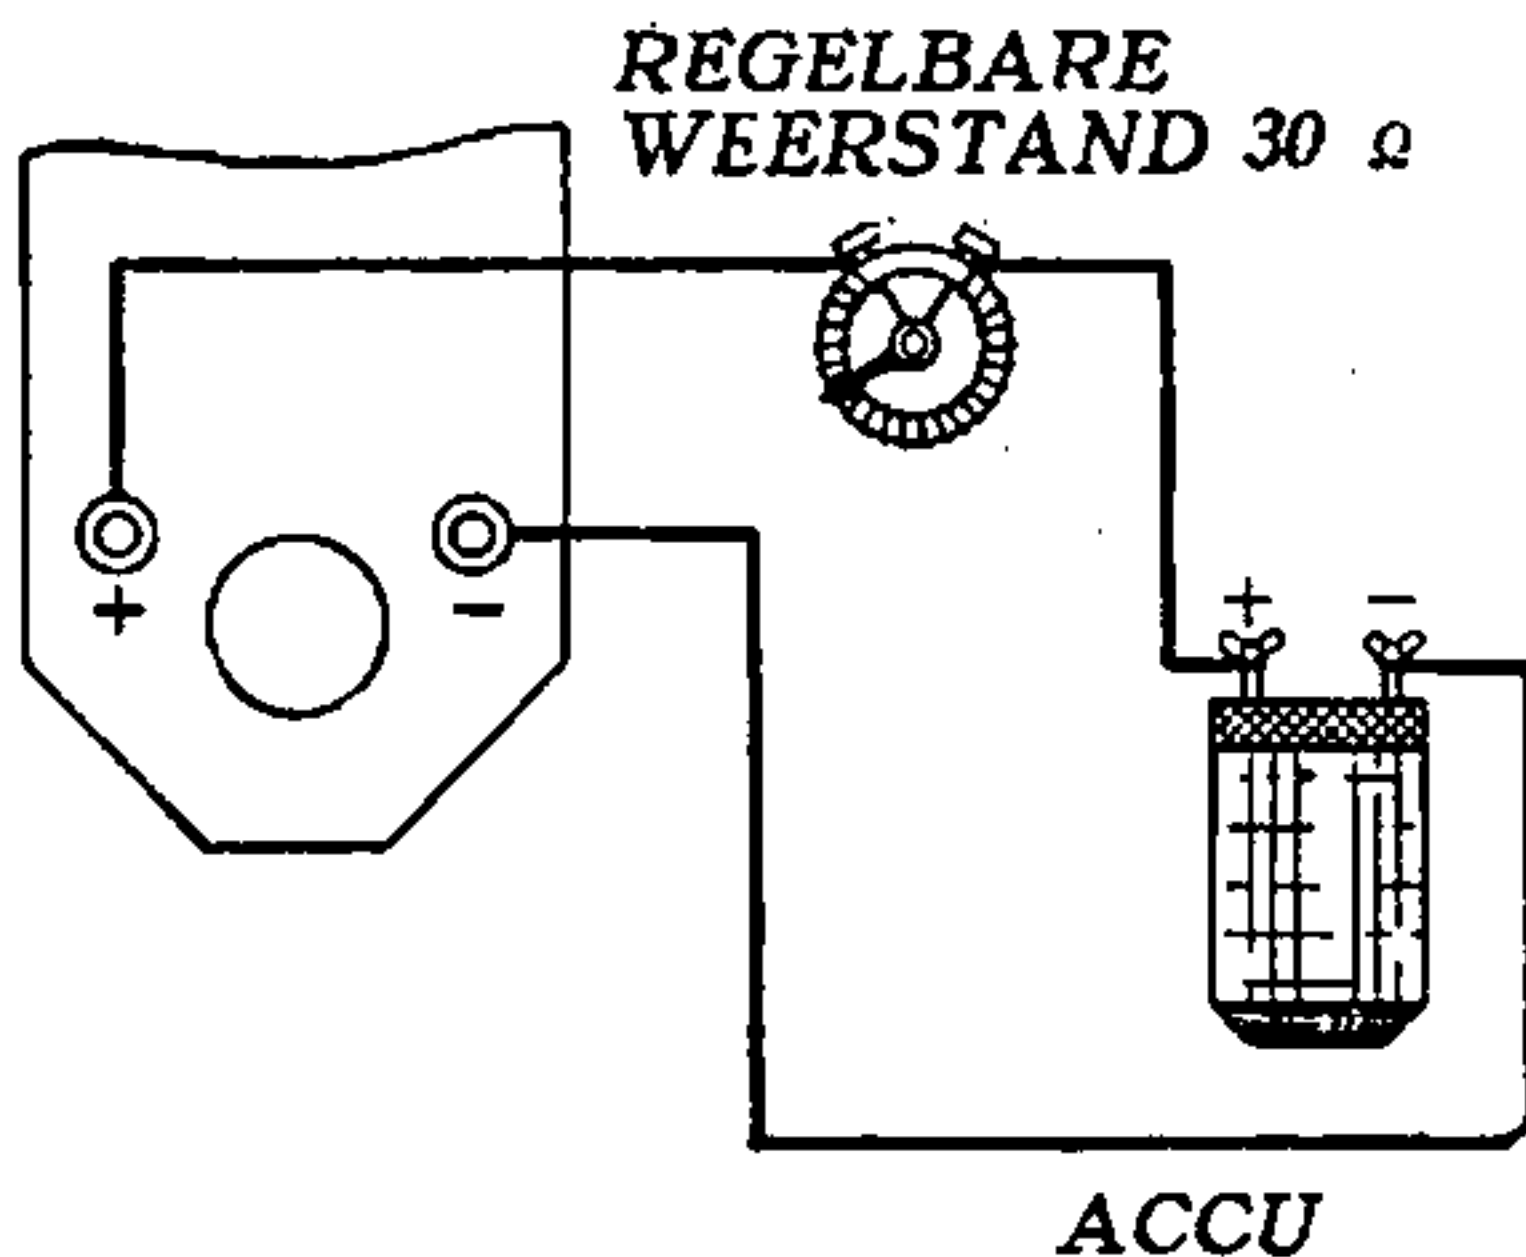

De laadstroomsterkte voor een 4-volt accu bedraagt:

bij een voorgeschakelden weerstand van 10 ohm ca. 130 mA,

" " " " " 20 ohm " 105 mA,

" " " " " 30 ohm " 85 mA.

De instelling kan ten naastenbij op de volgende wijze worden gevonden:

Voorbeeld: Een ontvangapparaat is voorzien van de lampen A 435, A 415, A 415, B 405. Gemiddeld wordt 4 uren per etmaal geluisterd. Het totale gloeistroomverbruik bedraagt dan: $60 + 80 + 80 + 150 = 370 \text{ mA} = 0,37 \text{ A}$. Gedurende 4 uren wordt verbruikt: $4 \times 0,37 = 1,48 \text{ AU}$. Om gedurende de resterende 20 uren van het etmaal derhalve weer 1,48 AU bij te laden, moet de laadstroomsterkte bedragen $1,48 : 20 = 0,074 \text{ A} = 74 \text{ mA}$. Rekent men in verband met het rendement van den accu 20 % à 30 % hierbij, dan moet de laadstroomsterkte ca. 90 mA bedragen. De voorgeschakelde weerstand zal dan dus ca. 25 ohm moeten zijn. Bij te geringe laadstroomsterkte wordt de accu langzaam maar zeker ontladen.

Bij nieuwe installaties, of indien de gebruikte accu defect is, kan volstaan worden met het aanschaffen van een accu van zeer geringe capaciteit, b.v. 3 à 4 ampère-uur, aangezien deze niet langer dan gedurende den maximalen luistertijd per etmaal stroom behoeft te leveren.

GELIJKRICHTER No. 1017

Deze bestaat uit een combinatie van den gelijkrichter No. 1016 met den omschakelaar No. 1019. Deze omschakelaar neemt de plaats in van den contrasteker voor de netaansluiting bij den gelijkrichter No. 1016. Met behulp van den omschakelaar No. 1019 is het mogelijk schakelmanipulaties, die bij den gelijkrichter No. 1016 moeten worden uitgevoerd, n.l. het uitschakelen van de gloeidraden van het ontvangtoestel, het uitschakelen van het plaatspanningapparaat en het inschakelen van den gelijkrichter, met één handgreep te doen geschieden. Aan den schakelaar moeten een aantal snoeren gemonteerd worden, die verbonden dienen te worden als in nevenstaand schema is aangegeven.

een snoer, eindigend in een contrasteker (voor aansluiting van het plaatspanningapparaat);

een snoer eindigend in twee kabelschoentjes (voor onderbreking gloeistroom).
Lengte naar behoefte.

De snoeren, eindigende in den steker en den contrasteker, worden met de ongemonteerde uiteinden gevoerd door de **groote** opening.

De twee aders van het snoer, eindigende in een steker, worden verbonden met de klemmen 2 en 5.

De twee aders van het snoer, eindigende in een contrasteker, worden verbonden met de klemmen 1 en 5. In klem 5 komen dus twee draden.

Het snoer, eindigende in twee kabelschoentjes, wordt gevoerd door de **kleine** opening en verbonden met de klemmen 3 en 4.

Wenken voor het montereën

De omvlechting van het snoer wordt een eind teruggeschoven en de rubberisolatie verwijderd, niet verder dan noodig is om het snoer in de klemschroef te kunnen voeren. De kern van het snoer moet stevig in elkaar worden gedraaid. Het verdient aanbeveling de einden van het snoer te vertinnen.

Met behulp van een kleinen schroevendraaier wordt het opsluitschroefje uit de klemschroef gedraaid en het vertinde snoereind hierin gevoerd. Vervolgens wordt het opsluitschroefje krachtig aangedraaid tot het snoer niet meer te bewegen is.

Zorgvuldig moet worden gewaakt tegen het uitsteken van koperadertjes van de snoerkern, daar hierdoor kortsluitingen kunnen ontstaan. Het verdient aanbeveling de snoereinden door middel van garen af te binden, zoodat de omvlechting van het snoer geen hinder veroorzaakt.

Hetgeen bij gelijkrichter No. 1016 over het regelen van de laadstroomsterkte gezegd werd, heeft ook ten volle betrekking op den gelijkrichter No. 1017.

De schakelaarstanden

In stand A is:

gelijkrichter ingeschakeld,
plaatspanningapparaat uitgeschakeld,
gloeistroom onderbroken.

In stand B is:

gelijkrichter uitgeschakeld,
plaatspanningapparaat en gloeistroom ingeschakeld.

De gelijkricht-weerstandlamp


De gelijkricht-weerstandlamp No. 1018 is gemonteerd op een bakelieten stop, welke past in een opening in de bakelieten dekplaat van den gelijkrichter. Aan dezen stop bevinden zich zijdelings 3 contactstukken, die zoodanig geplaatst zijn, dat de lamp slechts op één manier in de daarvoor bestemde opening kan worden geplaatst, en wel zoo, dat de bakelieten stop de opening afsluit, waardoor dus de lamp als het ware hangend in het gelijkrichteromhulsel wordt geschoven. Hierdoor is o.m. het voordeel van een goede mechanische bescherming verkregen.

Op goed passend inzetten van de lamp No. 1018 moet worden gelet.

Aardklem

Aan het omhulsel is een klemschroef aangebracht, waarmee het mogelijk is dit omhulsel, benevens de transformator kern, te aarden.

OMSCHAKELAAR No. 1019

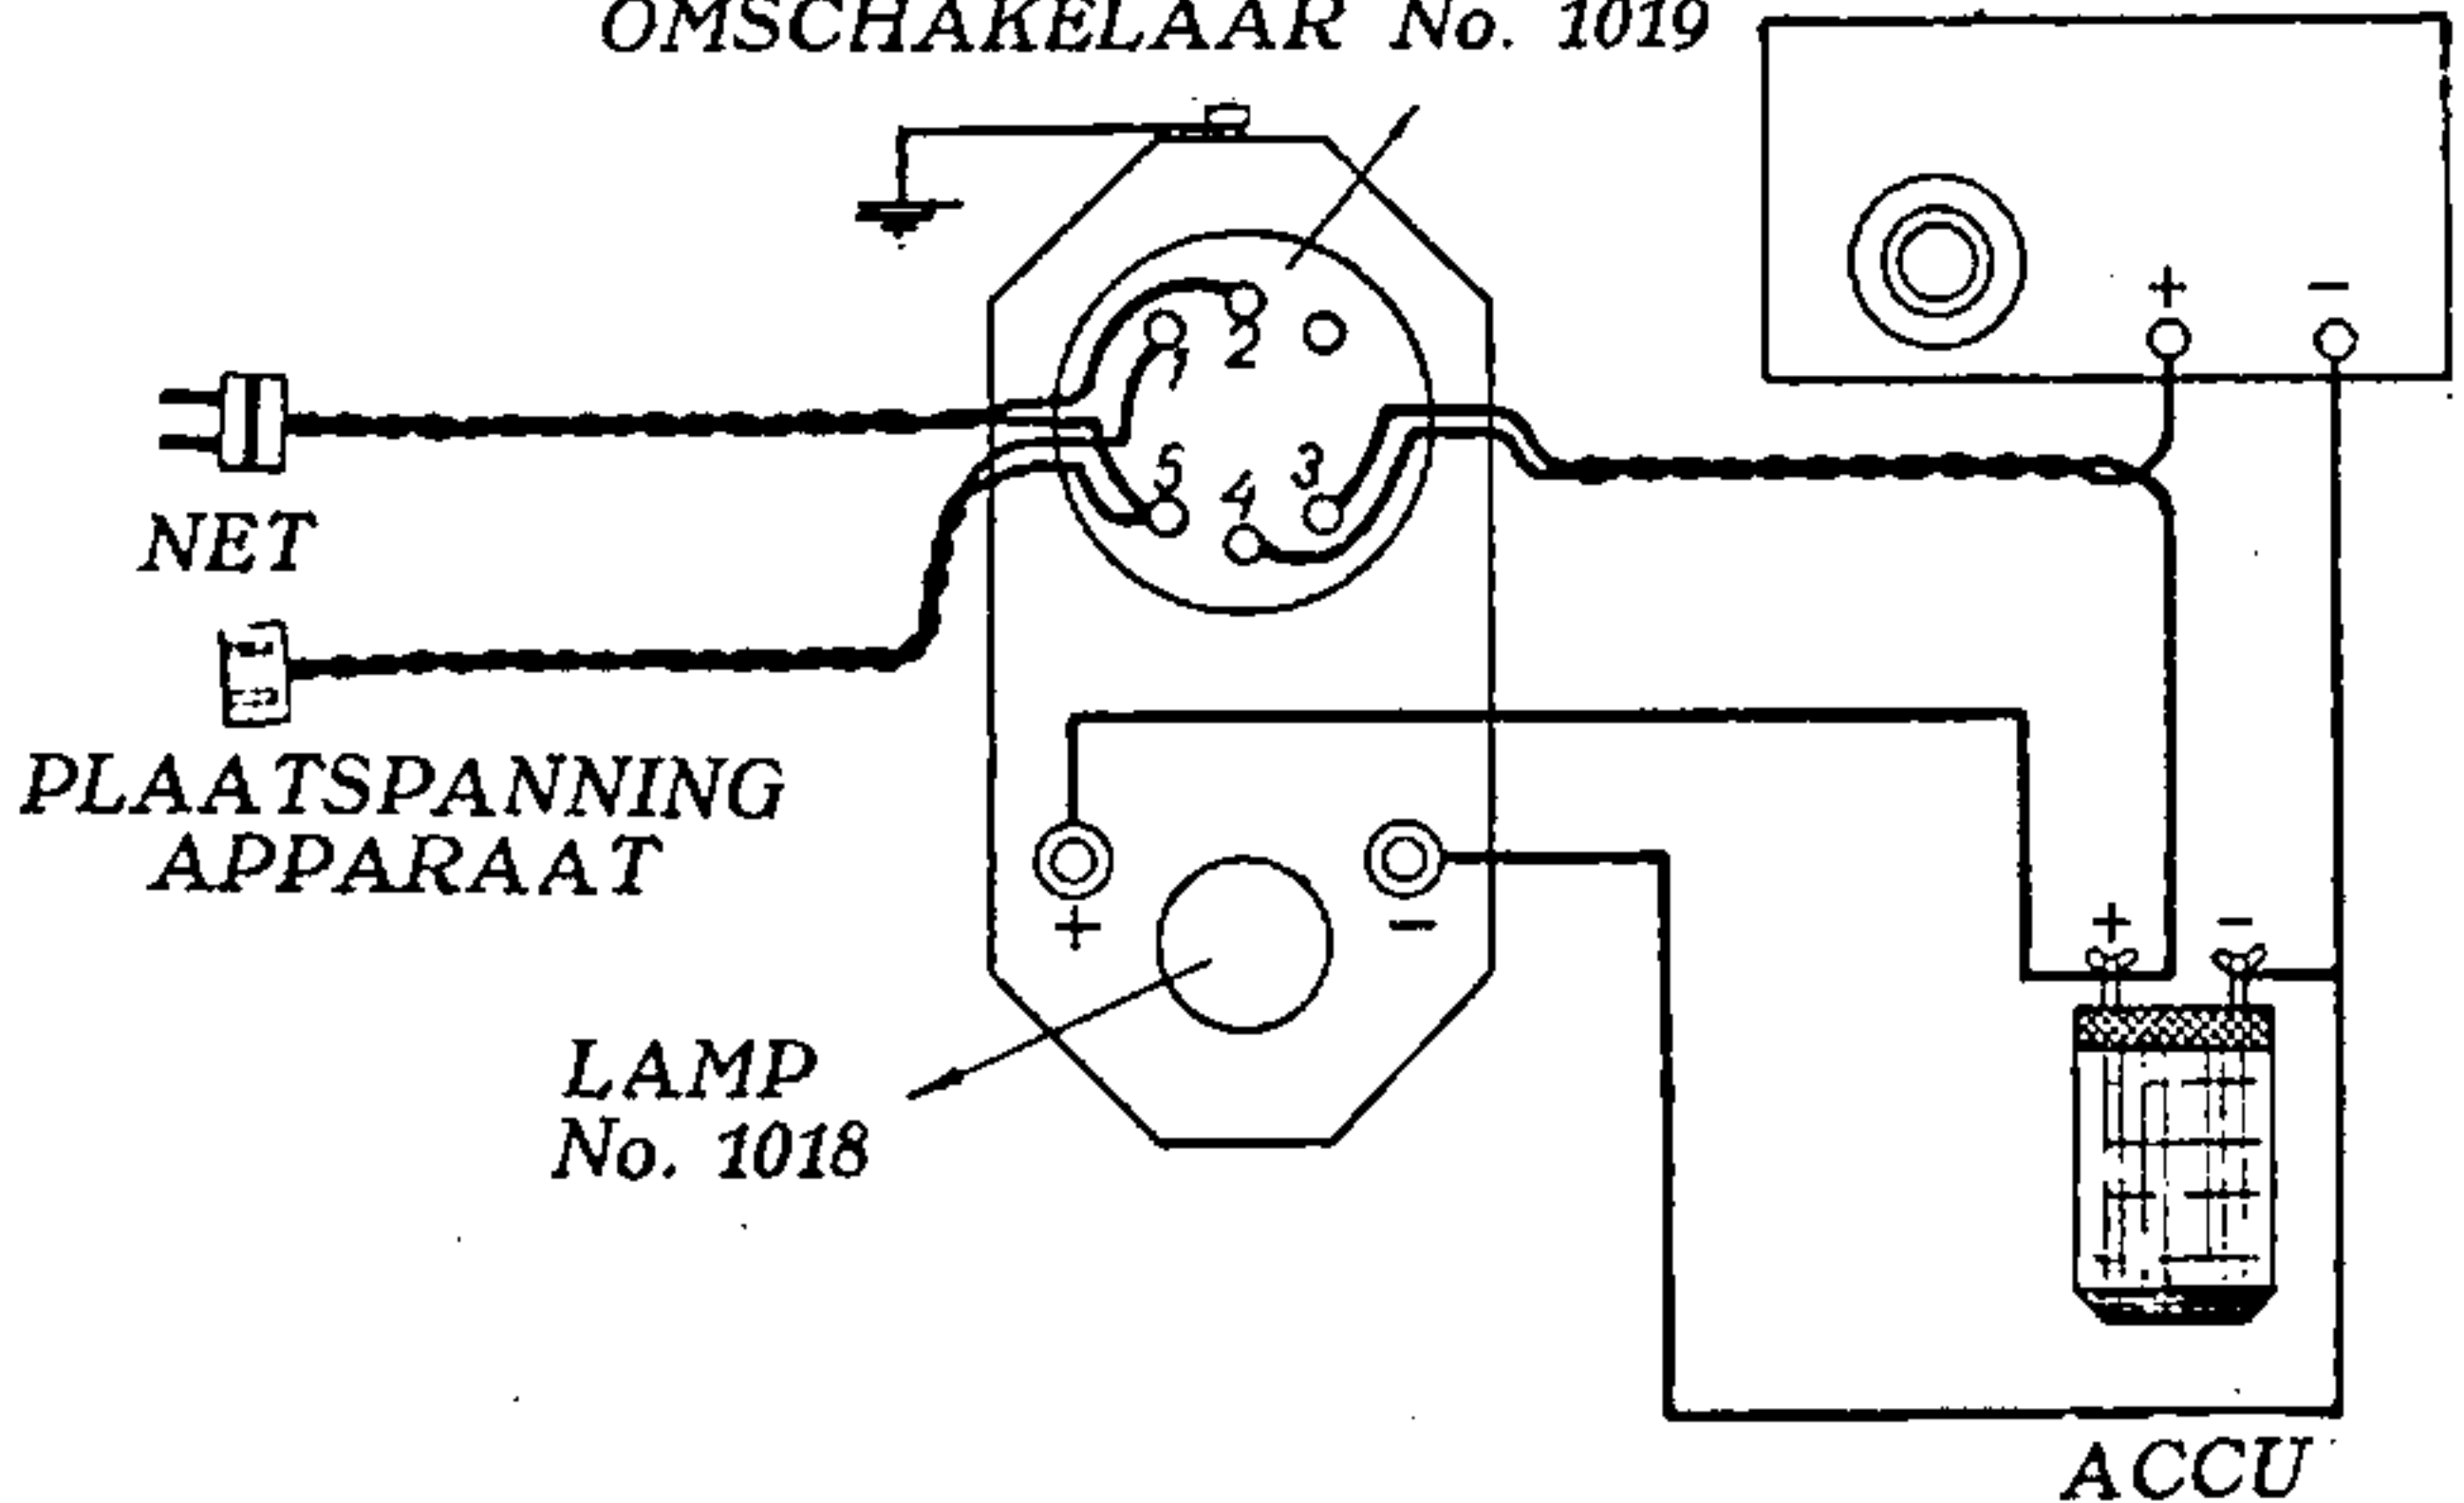


Verbindt + pool gelijkrichter met + pool accu.

Verbindt — pool gelijkrichter met — pool accu.

Aan den schakelaar No. 1019 vallen te onderscheiden het draaibaar bovendeel, gemerkt met de letters A en B, en het als contrasteker dienende onderstuk, voorzien van een merkteeken en twee gaten voor het invoeren van de benoodigde snoeren.

Het montereën van de snoeren

De schakelaar wordt geopend door de splitpen en sluitring, welke zich bevinden aan de onderzijde van den schakelaar, te verwijderen. Aan het aan de as bevestigde bovenstuk behoeft verder niets te worden gedaan. Onderstaande afbeelding vertoont het bovenaanzicht van het onderstuk van den schakelaar.

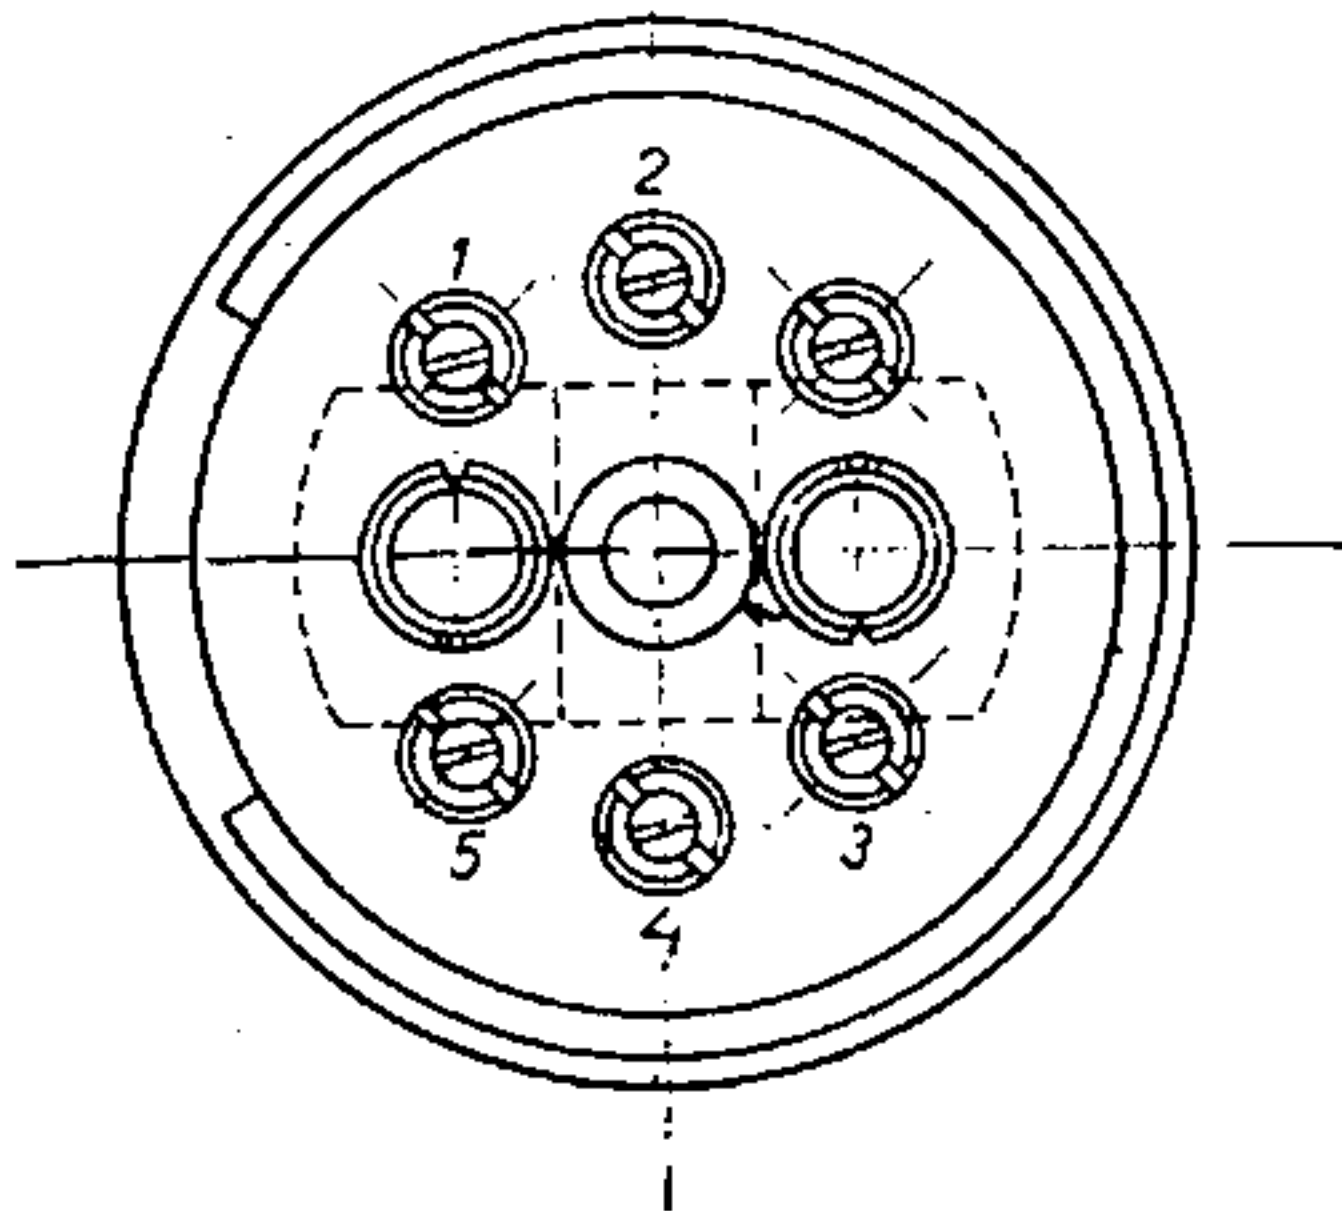

Hierin zijn zichtbaar 6 klemschroeven voor de aansluiting van de snoeren, gemerkt 1, 2, 3, 4 en 5 en een ongemarkeerde klem.

Benodigd zijn de volgende snoeren:

een snoer, eindigende in een tweepoligen steker (voor de netaansluiting):