

LE HAUT-PARLEUR DOM5 a été conçu pour une utilisation en sonorisation. Il est dérivé de nos haut-parleurs DOM 4. L'utilisation d'un pavillon permet de modifier le diagramme de directivité du haut-parleur et d'augmenter son efficacité.

Ce haut-parleur est tout indiqué pour être utilisé dans les ensembles de sonorisation ayant une efficacité de l'ordre de 100 dB/Watt.

The DOM 5 loudspeaker was designed for use in public address systems. It is derived from our DOM 4 loudspeakers. The use of a horn modifies the directivity pattern and increases its efficiency.


This loudspeaker is highly recommended for use in sound systems that have an efficiency of around 100 db at 1 metre for 1 watt.

Courbes de réponse et d'impédance tracées sur baffle plan en chambre sourde (1 watt à 1 mètre).
La courbe à 30° est décalée de -10dB par rapport à la courbe à 0°.
La courbe à 45° est décalée de -20dB par rapport à la courbe à 0°.

DOM 5

NEUTRIK AG
Measuring Object
(CP)

RANGE (dB) 0 -40 -20
SCALE 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
UNCAL. dBV
CAL. dBm
WRITING SPEED (mm/s) 100 200 500 1000
PAPER SPEED (mm/s) 10 20 50 100
external

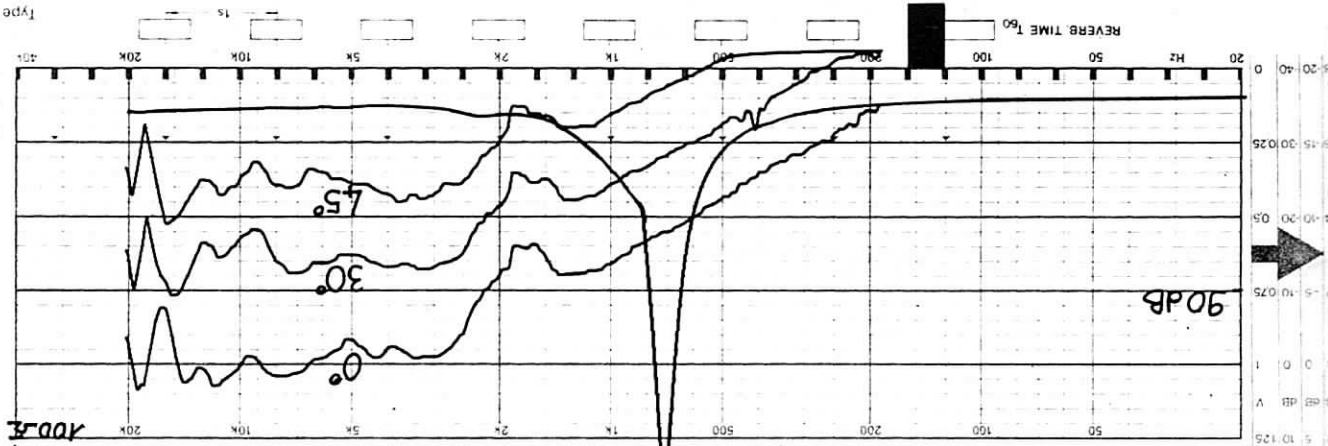

Plotted response and impedance curves of DOM 5 on open baffle in anechoic chamber (1 watt at 1 metre).

The curve at 30° is shown at -10dB compared with the curve at 0°.
The curve at 45° is shown at -20dB compared with the curve at 0°.