


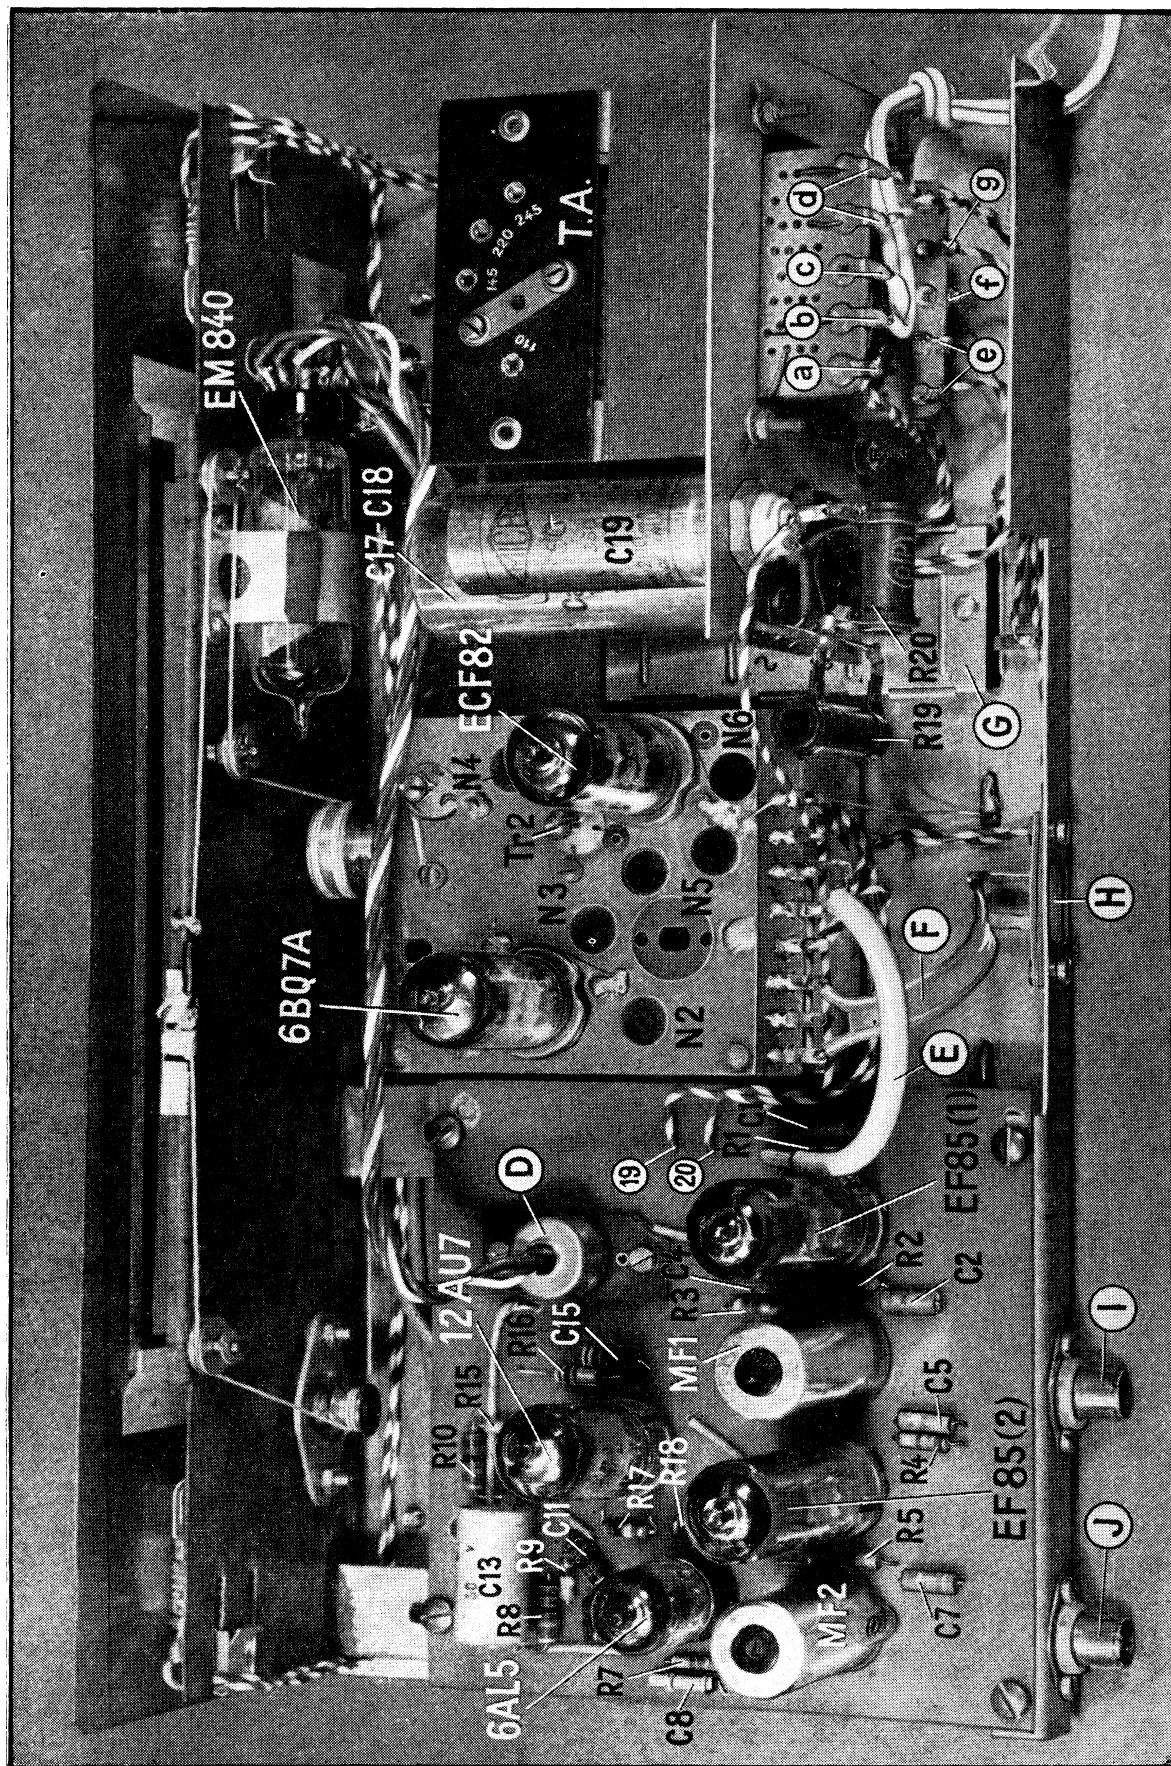

D. — Bouchon à 4 broches pour le branchement de l'indicateur d'accord EM 840.
E. — Câble coaxial de liaison entre le bloc et la platine.
F. — Connexion en conducteur « twin-lead » entre le bloc et la prise d'antenne.

G. — Redresseur au sélénium pour une seule alternance Soral, pour 250 V, 140 mA.
H. — Prise d'antenne (pour conducteur « twin-lead »).

I. — Prise pour liaison B.F. après la préamplificatrice 12 AU 7.
J. — Prise pour liaison B.F. avant la préamplificatrice 12 AU 7.
a-c. — Départ des connexions vers l'interrupteur du potentiomètre R 12.

b-c. — Arrivée du cordon secteur.
d. — Secondaire de chauffage de lampes.
e. — Secondaire alimentant les deux ampoules de cadran.
f. — Cosse réunie à la masse.
g. — Haute tension, à réunir au redresseur.