



92 320
CHATILLON

TEL. : (1) 253.77.60 +
TELEX : OMTEL 680461 F
: ext. 175

CASQUE STÉRÉOPHONIQUE TYPE DR 592 C POUR AUDIOMÉTRIE

DOCUMENTATION IMPORTATION
ÉLÉGA 81-34-13

PRÉSENTATION

Casque électro-dynamique bien équilibré destiné à l'audiométrie ou au contrôle monitoring. Monture à deux arceaux de type classique assurant une bonne tenue sur les têtes de différentes dimensions.


Oreillettes composées de deux matériaux juxtaposés (mousse plastifiée très souple et flasque en caoutchouc rigide) apportant un meilleur couplage acoustique par diminution du volume et assurant, allié à la rigidité des boîtiers porte cellule, une amélioration de l'isolement (environ 18 dB).

Membrane en mylar d'une parfaite stabilité dans le temps ainsi qu'aux variations de température et d'humidité. Ensemble de conception très robuste tout en restant dans un faible poids.



CARACTÉRISTIQUES

- Impédance : $8 \Omega \pm 20 \%$ par canal (possibilité d'autres impédances sur demande)
- Efficacité : $110 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$ à 1 KHz pour 1 mW
- Niveau maximum d'utilisation : 135 dB avec 360 mW à 1 KHz
- Bande passante : 20 à 12.000 Hz dans 10 dB
- Équilibrage des canaux à 3 dB
- Distorsion $< 1 \%$ avec 1 mW
- Pression d'application sur la tête $< 900 \text{ g}$
- Sortie par cordon 4 conducteurs de longueur 2 mètres, équipé d'une fiche Jack $\varnothing 6,35$ stéréo
- Poids : 320 g (sans le cordon)

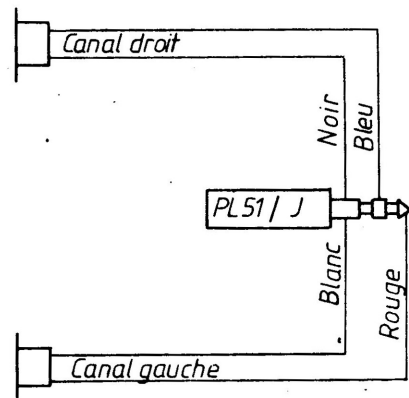

Courbe Amplitude / Fréquence

