



LES 2 NOUVELLES VOIES DU SUCCES!

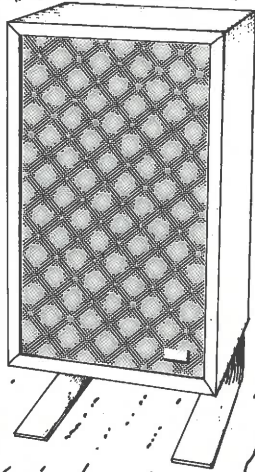


Bien connu des professionnels et des amateurs pour son sérieux et la qualité de son matériel, SUPRAVOX ne s'en tient pas là !

Après avoir maîtrisé la technique de la restitution du son avec nos enceintes 1 voie (haut-parleur large bande), nous pouvons nous permettre de proposer au public — grâce à des recherches poussées, des mesures et notre expérience dans le domaine de l'acoustique — une nouvelle enceinte qui vient compléter notre gamme déjà très étendue.

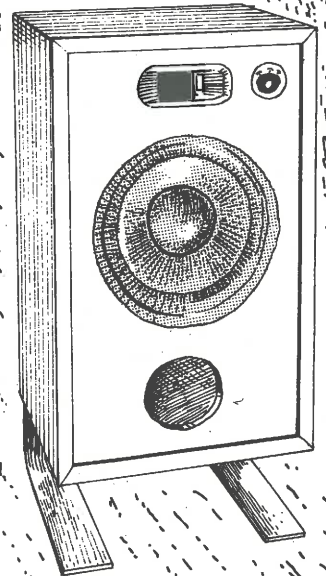

Cette dernière-née a pour nom « KOS ». C'est une enceinte deux voies de type basse-reflex.


SUPRAVOX

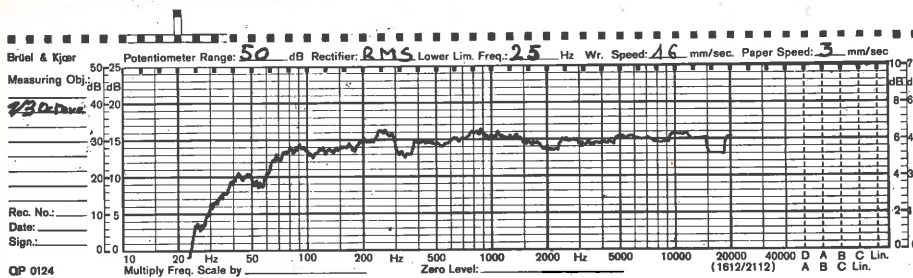

SPECIFICATIONS DE L'ENCEINTE « KOS »

Puissance : 50 Watts efficaces (70 Watts pointe)
Impédance Z : 8 Ohms
Fréquence de résonance : 20 Hz
Bande passante : 20 Hz à 30 000 Hz (voir courbe)
Rendement : 95 dB à puissance de 1 Watt à un mètre, en bruit blancs.
Distorsion : à 30 Hz : 0,8 % à la puissance de 38 Watts efficaces
à 10 kHz, inférieur à 1 % au niveau de 94 dB
Réglages des aigus : 1^{re} position : 0 dB
2^e position : -3 dB
3^e position : -6 dB

1 haut-parleur de graves et médiums : 28 cm de diamètre
1 tweeter piezzo-électrique : longueur 12 cm, hauteur 4 cm
Système Basse-reflex
Volume acoustique : 66 dm³
Dimensions : h = 60 cm (+ pied 15 cm)
l = 40 cm
P = 35,5 cm
Poids : 20 kg

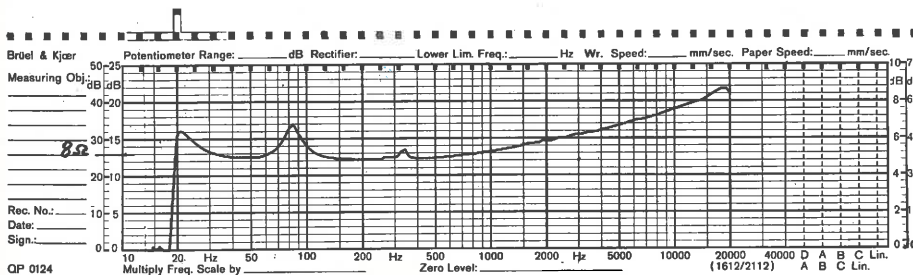

SUPRAVOX

☎ 371.34.48